




讯飞智能录音笔

H1 Pro

使用说明书



外观介绍

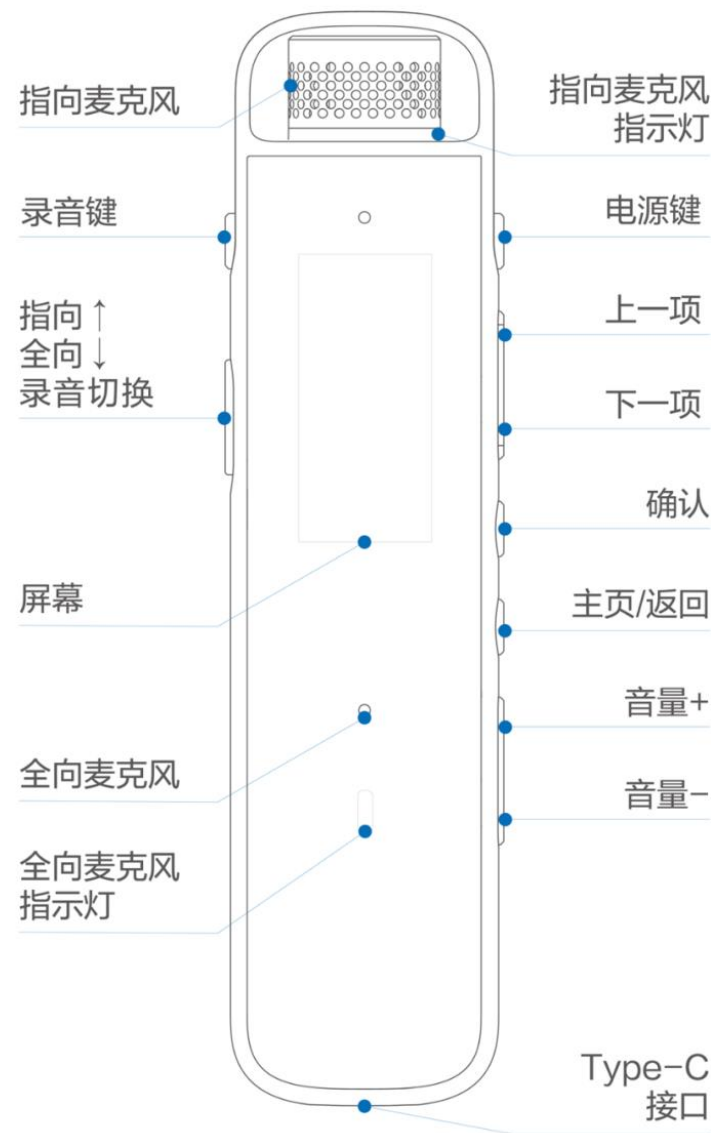

快速指南

开机

按住电源键2s，屏幕亮起表示开机完成。


连接App

手机扫描二维码，下载App，按照指引完成连接。



连接讯飞听见客户端

电脑登陆讯飞听见官网www.iflyrec.com,在首页点击“下载”后，立即下载“讯飞听见客户端”，登陆客户端点击“智能硬件”根据指引进行操作。

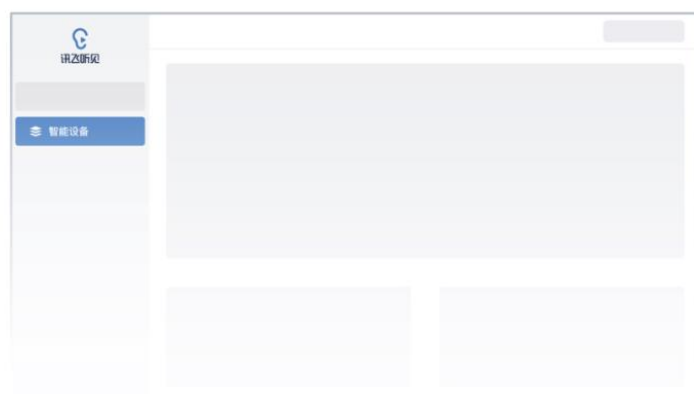

注：如果连接不成功，可在关机状态下长按电源键5s至蓝牙图标闪烁，重新连接

界面说明

音频列表

12/10 09:40 3:59:59

12/01 07:37 0:44:28

音频列表

全向录音 •

0:09:59

录音

定时设置

录音在

00时30分

后开启

定时录音

系统设置

名称

讯飞智能录音笔


型号

B2Y21M

SN号

系统设置

操作说明

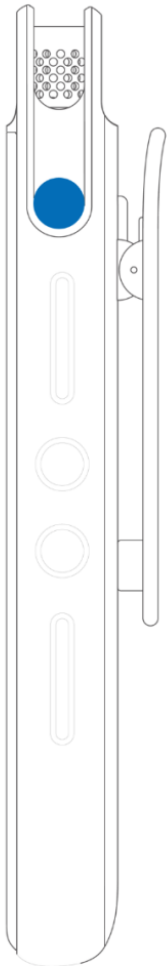

开机

长按电源键2s，录音笔开机；屏幕亮起。

关机

长按电源键2s，录音笔关机；屏幕熄灭。

唤醒

30s无操作屏幕自动熄灭，短按电源键唤醒屏幕;屏幕重新点亮。

蓝牙连接

等待连接

关机状态长按电源键5s进入配对状态。

待机


开机后，录音笔未与绑定手机连接。

连接成功

设备与手机成功连接，蓝牙图标常亮。

蓝牙状态	灯效
等待连接	蓝牙图标白色闪烁 
待 机	蓝牙图标白色常亮 
连接成功	蓝牙图标蓝色常亮 

操作说明

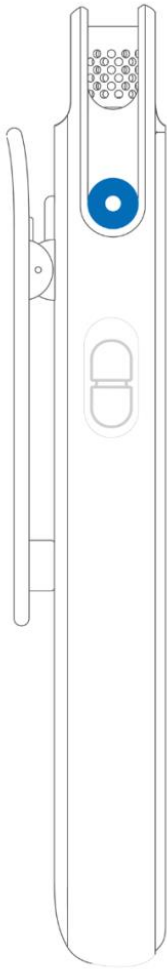

录音开始

短按录音键，录音开始；跳转至录音界面。

录音暂停

录音过程中，App和PC客户端控制暂停录音；出现录音暂停的弹窗。

录音结束

录音过程中，短按录音键或App/PC客户端控制录音结束；屏幕返回录音主界面。

录音状态	灯效	
录音开始	录音灯常亮	
录音暂停	录音灯呼吸闪烁	
录音结束	录音灯熄灭	

操作说明




录音模式切换

向上拨动切换键：
120° 指向录音模式；

向下拨动切换键：
360° 全向录音模式；

默认状态：
360° 全向录音模式。

操作说明

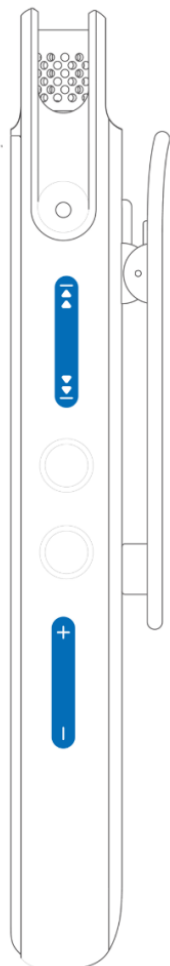


选择

- ①短按选择上 / 下一项;
- ②长按快退 / 进正在播放的音频;

音量+/-

- ①音量调整:
短按音量 + - 键进行音量加 / 减;
- ②音频删除:
同时按音量 + - 键, 删除该音频;
- ③时间设置:
短按音量 + - 键调整定时录音时间。

操作说明

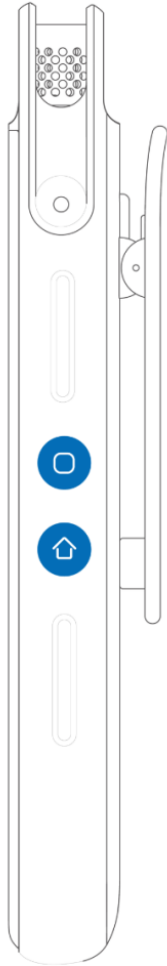

确认/播放

①播放：

短按按键进行音频的播放；再次短按进行音频的暂停与继续；

②确认：

单击此按键确认当前操作。

主页/返回

①功能界面切换：

短按主页键进行音频列表、定时录音设置、系统设置界面循环切换；

②返回主界面：

在音频播放中，短按主页键，返回音频列表界面；

功能介绍

录音

开机后，短按录音键开始录音，再次短按，结束录音。

录音快传转写

App和机器蓝牙连接后，机器中的录音可自动上传至App，也可在App端发起WiFi快传实现快速传输后，在App端完成录音转文字操作。

定时录音

在定时设置界面中，可通过选择按键选择小时和分钟，通过音量+-键增减相应时间后短按确认键完成设置，长按确认按键2s取消当前设置。

录音回听

通过转接线和耳机，可以回听录音笔内的音频，如音频不满足自身需求，可通过App、PC或同时短按音量+-键来删除音频。

功能介绍

录音模式切换

通过拨动录音模式切换键，实现 360° 全向录音和 120° 指向录音的模式切换，同时指示灯对应切换指示。

破音提醒

120° 指向录音模式下，如果讲话声音过大，会自动检测并亮红灯提醒。

录音实时转写/翻译

App和机器蓝牙连接后，可实时将录音转写翻译成文字，并保存录音和文字到App。

App控制

App与机器蓝牙连接后，可通过App获取设备信息、控制录音和云存储等操作。

USB导出

此机器支持通过Type-C数据线将音频导出至电脑。

适配华为智慧生活App

扫码下载华为智慧生活App；登陆后在首页右上角点击“+”号，选择添加设备，按照指引进行配对连接；连接成功后可在首页查看设备，进行录音和查看产品信息等操作。



智慧生活APP

常见问题

此处列举了常见问题的解答，可以帮助解决设备使用过程中出现的简单问题。如故障仍无法排除，请咨询客服人员。

a)无法操作设备

- 1.电池电量已耗尽请及时充电。
- 2.尝试长按电源键12s后松手重启机器。

b)设备无法录音

- 1.电池电量已耗尽请及时充电。
- 2.电脑端正在操作录音文件，请等待完成或者结束操作。
- 3.可用容量已满时，请在设备端或连接App/PC客户端删除部分音频（重要音频文件可备份至App或电脑）。

c)App无法连接设备

- 1.设备之前已经连接其他手机，可长按电源键5s至蓝牙图标闪烁，重新连接。
- 2.尝试长按电源键12s后松手重启机器。

安全信息

使用和操作设备之前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请先阅读下面的所有安全性信息。

- 1、用户不可自行更换设备电池，如电池损坏需要更换，请联系专业人士。
- 2、本产品有金属和塑料组成，内部含有敏感的电子元件，如遇被摔、焚烧、刺穿、挤压，或者接触到液体，可能会损坏。
- 3、请勿拆卸设备和尝试自行修理，可能导致设备损坏或造成人身伤害。如出现损坏或故障，请联系售后服务。
- 4、避免在温度过高或过低的环境下使用设备；避免长时间暴露在强烈日光下或温度较高的环境中；切勿睡在已接入电源的设备或电源适配器上，或将设备放置在毯子、枕头或您的身体下；使用设备或给其充电时，请注意将设备及其电源适配器放置在通风良好的区域。
- 5、当手指在录音期间擦刮本机时，可能会录下噪音。
- 6、本产品不配电源适配器一起销售，请配套使用已获CCC证书并符合相关标准的电源适配器。
- 7、请使用稍微蘸水的软布，清洁本机外表面。然后用干燥的软毛巾布擦拭外表面。请勿使用酒精、汽油或稀释剂。

产品有害物质名称及含量

产品中有害物质名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外 壳	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
锂 电 池	×	○	○	○	○	○
配 件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业内暂时无成熟的替代方案。本产品均质材料中所含铅均符合《达标管理目录限用物质例外清单》要求。

基础参数

产品名称：讯飞智能录音笔

产品型号：B2Y21M

麦克风阵列：2+1麦克风阵列

电池容量：370mAh

存储空间：32G

输入：5V/1A

净重：50.5g

尺寸：95*23.3*15.5mm

执行标准：GB 8898-2011、GB/T 13837-2012、
GB 17625.1-2012

版权所有©安徽听见科技有限公司。保留一切权利。

本手册仅供参考，不构成任何形式的承诺。

本手册中的所有图片仅参考，请以实际产品和界面为准。

制 造 商：安徽听见科技有限公司

网 址：<http://www.iflyrec.com>

服务电话：0551-65309099

地 址：安徽省合肥市高新区习友路3333号
中国声谷A区2号科研楼16-19层